

PRESENTERAR

RONIN MR400 PRO KIT

ART. NR. 40003


Mr Ronin's eget Pro Kit.

Till detta behöver du endast ta med din egen PPE och det rep som skall användas. Kittet är sammansatt för proffs och utmärkt för polis, räddningstjänst, försvarsmakt och övriga som behöver allt samlat på samma ställe.

Väskan innehåller 2 st batterier som ger totalt 500m klättring/hissning/lyft av 91kg. Ett Pro Kit klarar sig lika bra i ett skakigt utryckningsfordon som på en hylla i ett uppvärmt förråd.

PRODUKTFÖRTECKNING:

- 1 st MR400 Ascender
- 2 st Batterier
- 1 st Batteriladdare
- 1 st Petzl ASAP w ASAP'SORBER AXESS Kit
- 2 st Karbiner på AXESS Kit
- 4 st Karbiner
- 1 st ERIGG Distans 25cm (Riggplatta, Slinga, Karbin)
- 1 st Repborste
- 1 st Användarmanual i locket på väskan

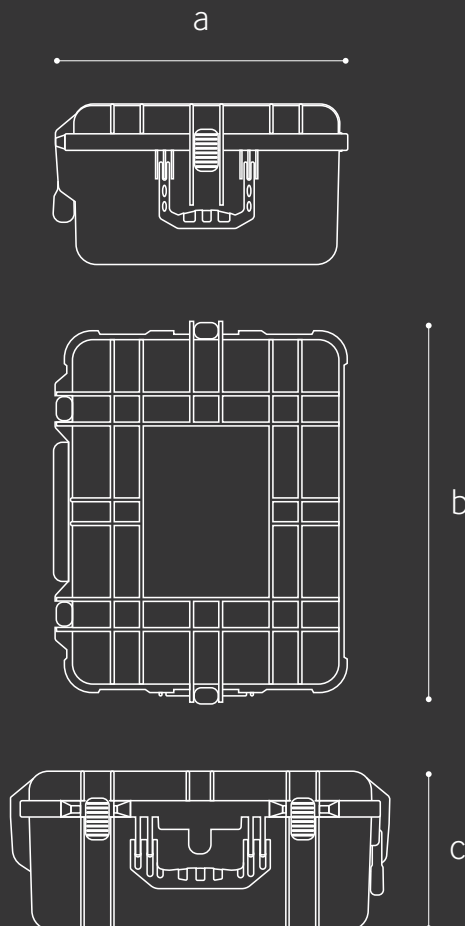

MEASURE

a:	450 mm (17.7 in)
b:	585 mm (23 in)
c:	265 mm (10,4 in)
Weight complete kit:	25 kg (55 lbs)
Strengths:	Robust, Gas- and water proof (IP 68).

BESKRIVNING

Proffsutrustning förpackat i en smidig och stryktålig väska som gör att du enkelt får med dig allt du behöver. Framförallt användbart vid svåra områden eller vid katastrofer.

En bra back up när något oväntat sker och personal måste utföra avancerade insatser med kort varsel.

Maskinen är den lättaste på marknaden. Den väger endast 11 kg med batteri. Fungerar bäst med rep som har 2 – 3 % elasticitet. Den är snabb och smidig att använda. Batterierna byts lätt och säkert även under användning på höjd.

Ascendern klarar rep med 10mm – 13mm diameter och är certifierad för att lyfta 400 lbs / 181 kg, men med rätt rep klarar den att lyfta 250 kg, vid t.ex. en räddningssituation. Som säkerhet finns ett automatiskt överhettningsskydd som stannar motorn ifall den blir överhettad. Efter en stunds vila kan den köras igen. Vi rekommenderar dock att man under ordinarie förhållanden arbetar enligt ascendern's certifiering – Max 400lbs/181kg – för att inte skada den.

Gasreglaget för att köra upp eller ned, en steglös scrollbrytare, justeras med tummen. Kontrollerad nedfiring utan motorns hjälp kan göras manuellt med hjälp av en mekanisk friktionsbroms, (likt en l'D).

En Ronin ascender greppar tag i repet genom att låta det lindas 2,5 varv runt en drivande axel. P.g.a detta så klarar en Ronin ascender av att lyfta mer vikt än andra över tid vid användning av smutsiga rep. Andra ascenders greppar rep med hjälp av ett skovelhjul. Det är inte ovanligt att rep fulla med t.ex. betongdamm, sliter ut dessa skovelhjul, vilket resulterar i höga service- och reservdelskostnader. De som använder en Ronin ascender slipper uppleva samma sak. (Mr Ronin har ett fast pris på service gällande ascendern. Totalgenomgång och byte av alla slitagedelar ingår).

Rep för användning i ascendern:

- EN 1891 och EN 564.
- Aramid eller Kärnmantelrep.
- 2 – 3 % elasticitet rekommenderas, (ju lägre desto bättre).

Då repet passerar genom ascendern med dess ände vid uppstart ställs vissa krav. Repets ände skall vara rundad och utan krymplastmärkning eller tejp. Repänden skall likna toppen av ett pekfinger.

PRODUKTFÖRTECKNING:

- 1 st MR400 Ascender
- 2 st Batterier
- 1 st Batteriladdare
- 1 st Petzl ASAP w ASAP'SORBER AXESS Kit
- 2 st Karbiner på AXESS Kit
- 4 st Karbiner
- 1 st ERIGG Distans 25cm (Riggplatta, Slinga, Karbin)
- 1 st Repborste
- 1 st Användarmanual i locket på väskan





SPECIFICATIONS

METRIC SYSTEM:

Rope Diameters:	10 – 13 mm
Rope Type:	Aramid or Kernmantle Sheath
Ropes Specs:	EN1891 or EN564
Rope Elongation (elasticet):	2 - 3,3%
Ascender Capacity:	181 kg * (250 kg)
*	In an emergency rescue situation.
Ascent Speed:	Variable 0.3 – 0.75 m/s
Descent Method:	Gravity Feed with manual brake
Descent Speed:	2.4 m/sec max (Q 181 kg)
Weight Lift:	9 kg
Ingress Protection (IP):	IP54
Product Approvals:	CE and ANSI
Battery Weight:	2.9 kg
Battery Re-Charge time:	2.5 hour
Operating Temp:	-15 C - 57 C
Weight complete kit:	25 kg
Battery Life Ascent Temp Range 20C - 40C	
(91 kg)	259 m
(181 kg)	137 m
Battery Life Ascent Temp Range 0C - 20C	
(91 kg)	152 m
(181 kg)	76 m
Battery Life Ascent Temp Range -20C - 0C	
(91 kg)	76 m
(181 kg)	54 m
Petzl ASAP Lock w AXESS Absorber Kit	40 cm
Edelweiss GUARD-O SL	Aluminum
Distans ERIGG	25 cm

IMPERIAL SYSTEM:

Rope Diameters:	10 – 13 mm
Rope Type:	Aramid or Kernmantle Sheath
Ropes Specs:	EN1891 or EN564
Rope Elongation (elasticet):	2 - 3,3%
Ascender Capacity:	400 lbs * (551 lbs)
*	In an emergency rescue situation.
Ascent Speed:	Variable (1.0 – 2.5 ft./sec)
Descent Method:	Gravity Feed with manual brake
Descent Speed:	8.0 ft./sec max (Q 400 lbs)
Weight Lift:	19.8 lbs
Ingress Protection (IP):	IP54
Product Approvals:	CE and ANSI
Battery Weight:	6.5 lbs
Battery Re-Charge time:	2.5 hour
Operating Temp:	5 F - 135 F
Weight complete kit:	55 lbs
Battery Life Ascent Temp Range 68F - 104F	
(200 lbs)	849 ft
(400 lbs)	449 ft
Battery Life Ascent Temp Range 32F - 68F	
(200 lbs)	498 ft
(400 lbs)	249 ft
Battery Life Ascent Temp Range -4F - 32F	
(200 lbs)	249 ft
(400 lbs)	177 ft
Petzl ASAP Lock w AXESS Absorber Kit	15,7 in
Edelweiss GUARD-O SL	Aluminium
Distans ERIGG	9,8 in

PRODUKTBILDER



CONTACT

MR RONIN
Telephone: +46 (0) 8 550 333 00
Mail: info@mrronin.com

Open Hours: 10:00 – 19:00
09:00 – 18:00 CET time

Mr Ronin / Envici AB
Org.nr: 556932-9740

POSTAL ADDRESS:

MR RONIN
P.O Box 3089
SE-103 61 Stockholm
SWEDEN